

 **Belcolor**
FLOORING



Belco Design
NATURE

Belco Design Nature

Wir als Belcolor AG Flooring finden, es ist an der Zeit, Nachhaltigkeit vom Anfang bis zum Ende zu denken und in all seinen Facetten umzusetzen. Mit Belco Design Nature haben wir einen Kunststoff-freien Naturboden im Sortiment, der sich ausschliesslich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Kork, Rapsöl, Kautschuk und anderen Naturfasern zusammensetzt. Gleichzeitig bieten wir einen modernen, hochwertigen und komfortablen Bodenbelag, der alle technischen Anforderungen des 21. Jahrhunderts erfüllt, selbst in Punkto Robustheit (Klasse 33). Beim Produktdesign wurde insbesondere auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft (2nd life) Wert gelegt.

Nous, entreprise Belcolor AG Flooring, sommes d'avis qu'il est temps de penser durabilité tout le long du cycle de vie et de la transposer sous toutes ses facettes. Belco Design Nature est un produit naturel sans substances synthétiques, composé exclusivement de matériaux renouvelables comme le bois, le liège, l'huile de colza, le caoutchouc et autres fibres naturelles. Il constitue dans le même temps un revêtement de sol moderne, confortable, de grande valeur, qui remplit toutes les exigences techniques du 21e siècle, même en termes de robustesse (classe 33). Le design du produit répond tout particulièrement à des exigences d'économie circulaire durable (2nd life).



Angenehm fusswarm | *Agréable et chaud sous les pieds*



Die federnde Wirkung der organischen Komfortschicht unterstützt die Gelenke | *Amortissement par la couche de confort organique pour protéger les articulations*



Verbesserung des Raumschalls durch die 100% natürliche Komfortschicht und reduzierter Geh- und Trittschall dank Korkunterlage | *Meilleure isolation acoustique grâce à une couche de confort 100% naturelle et réduction des bruits d'impact et du bruit ambiant grâce à une sous-couche de liège*




Klasse 33 / AC5 | *Classe 33 / AC5*



Authentische Holz- oder Steinprägung | *Gaufrage bois ou pierre authentique*

Aufbau | Structure

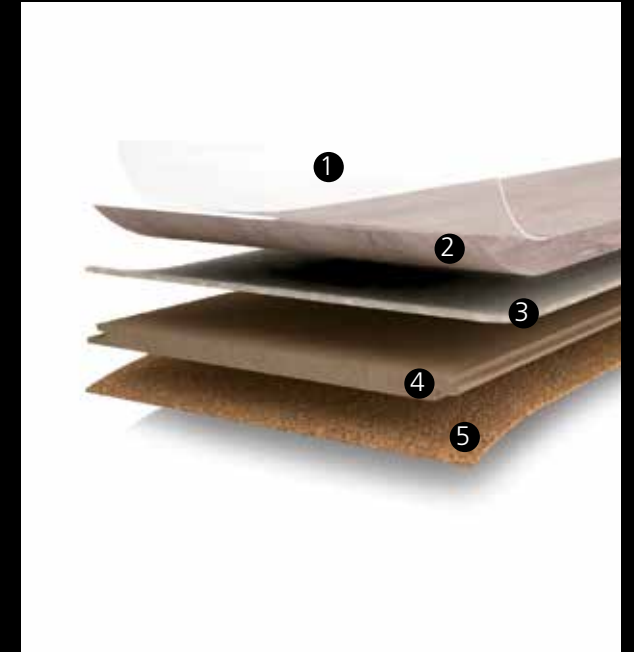


1 HotCoating | *Hotcoating*
Klasse 33 - besonders abrieb-, chemikalien- und kratzbeständig | *Classe 33 – particulièrement résistant à l'usure, aux produits chimiques et aux rayures*

2 Lichtechter Digitaldruck | *Impression numérique résistante à la lumière*
Unendliche Designvielfalt dank direktem Digitaldruck. | *Infinie diversité de design grâce à l'impression numérique directe*

3 Toplayer | *Couche superficielle*
100% Kunststoff-frei. Besteht aus nachwachsenden Naturfasern, Rapsöl, Kautschuk und anderen natürlichen Füllstoffen. | *100% sans synthétiques. Composé de fibres naturelles renouvelables, d'huile de colza, de caoutchouc et autres matières naturelles de remplissage*

4 Trägermaterial | *Matériau de support*
Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte mit Klickverbindung | *Panneau de fibres naturelles anti-humidité avec assemblage par clic*

5 Korkunterlage | *Sous-couche de liège*
Trittschallreduktion bis zu 18dB | *Réduction du bruit d'impact allant jusqu'à 18dB*



620x450 mm



1235x200 mm



1815x200 mm

Qualitätsmerkmale | Caractéristiques



Wasserfest an der Oberfläche |
Surface imperméable



Unser Klicksystem |
Notre système de clic




Vergleichsprodukt |
Produit de comparaison

Die Vorspannung unseres adaptierten Unilin - Klicksystems in Kombination mit der hohen Passgenauigkeit ($\pm 0,03$ mm) und der nicht-saugenden Oberfläche ermöglichen eine wasserdichte Verbindung. | *La précontrainte de notre système de clic Unilin adapté, combinée à la grande précision du raccord ($\pm 0,03$ mm) et à la surface non absorbante, permet d'obtenir une connexion étanche.*



Raum- und Trittschallreduktion |
Réduction des bruits d'impact et du bruit ambiant



Unsere Klick-Böden sind bis zu 40% leiser als Laminat. Die 9 mm Gesamtstärke und die Kork-Trittschallunterlage sorgen für reduzierten Raum- und Trittschall. | *Nos sols clic sont jusqu'à 40% plus silencieux que le stratifié. L'épaisseur totale de 9 mm et la sous-couche en liège garantissent une réduction des bruits d'impact et du bruit ambiant.*



Extrem hohe Dimensionsstabilität |
Stabilité dimensionnelle extrêmement élevée



Dimensionsstabil, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Flächen von bis zu 15 m in der Länge und 12 m in der Breite ohne Trennfugen verlegbar. | *Stabilité dimensionnelle même en cas d'exposition directe au soleil. Des surfaces allant jusqu'à 15 m de long et 12 m de large peuvent être posées sans joints de dilatation.*



Einfache, schnelle Verlegung |
Installation simple et rapide



Verlegung in Winkel - Winkel oder Winkel - Klopfen möglich; dies erlaubt den Installationsbeginn überall im Raum und in alle Richtungen. Vergleichbare Verlegegeschwindigkeit wie bei Push Down, aber deutlich stabiler. | *Peut être posé en angle-angle ou en angle-fermé, ce qui permet de commencer la pose n'importe où dans la pièce et dans toutes les directions. Vitesse d'installation comparable à celle de Push down, mais nettement plus stable.*




Hier zum Verlegevideo |
Voir la vidéo





Foresta

16771.100 001 Klick | *Clic*
16772.100 001 Klick XL | *Clic XL*

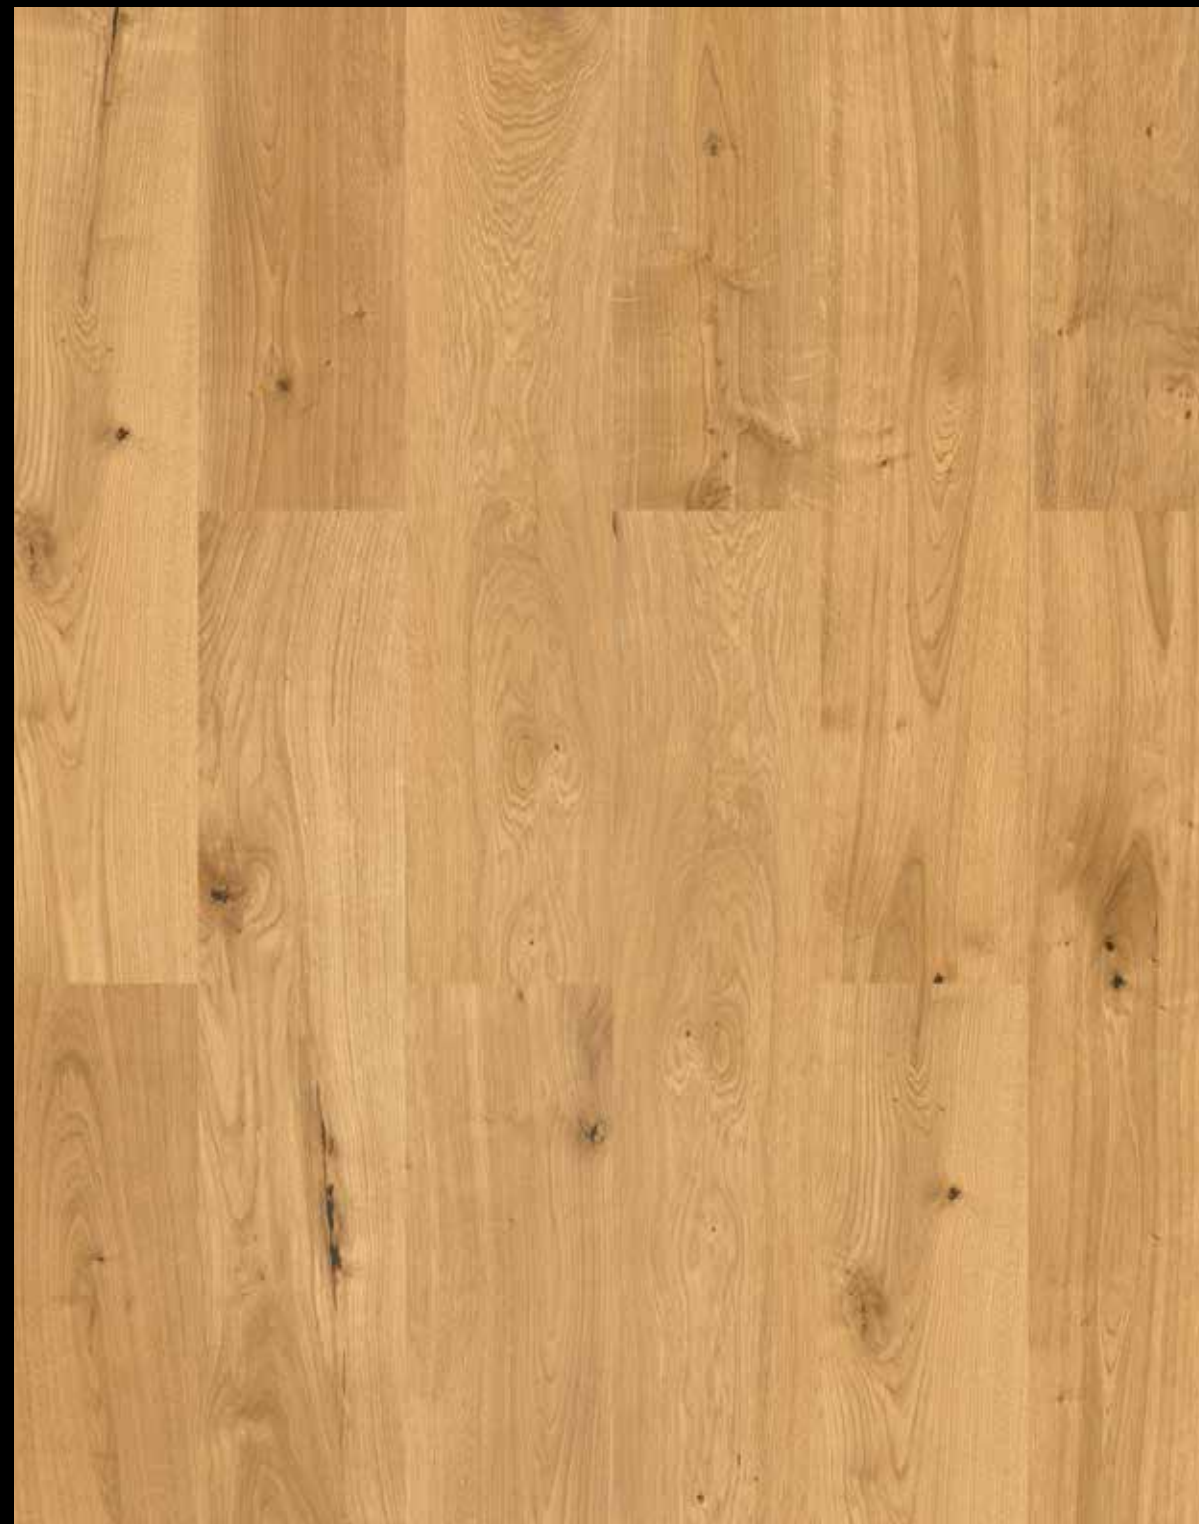

Valle

16771.100 002 Klick | *Clic*
16772.100 002 Klick XL | *Clic XL*



Prato

16771.100 003 Klick | *Clic*
16772.100 003 Klick XL | *Clic XL*



Fiore

16771.100 004 Klick | *Clic*
16772.100 004 Klick XL | *Clic XL*



Ramo


16771.100 005 Klick | *Clic*
16772.100 005 Klick XL | *Clic XL*



Campo

16771.100 006 Klick | *Clic*
16772.100 006 Klick XL | *Clic XL*



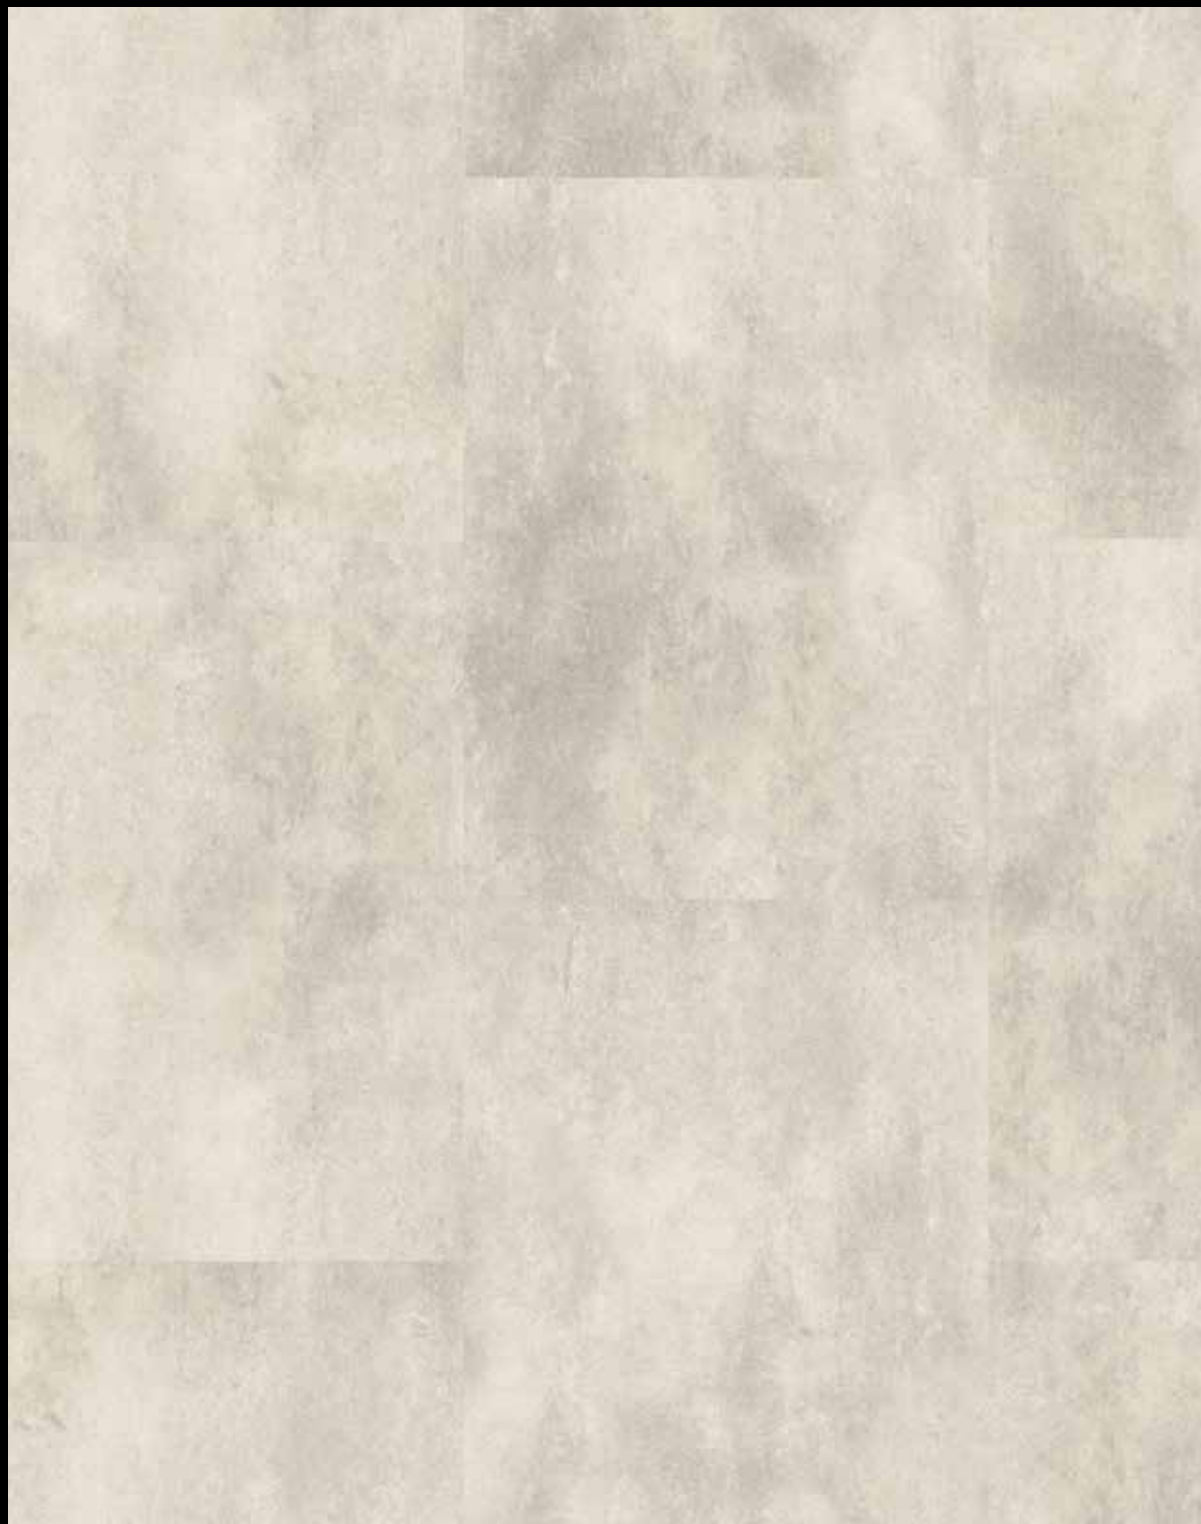


Flusso

16771.100 007 Klick | *Clic*




Lago

16771.100 008 Klick | *Clic*

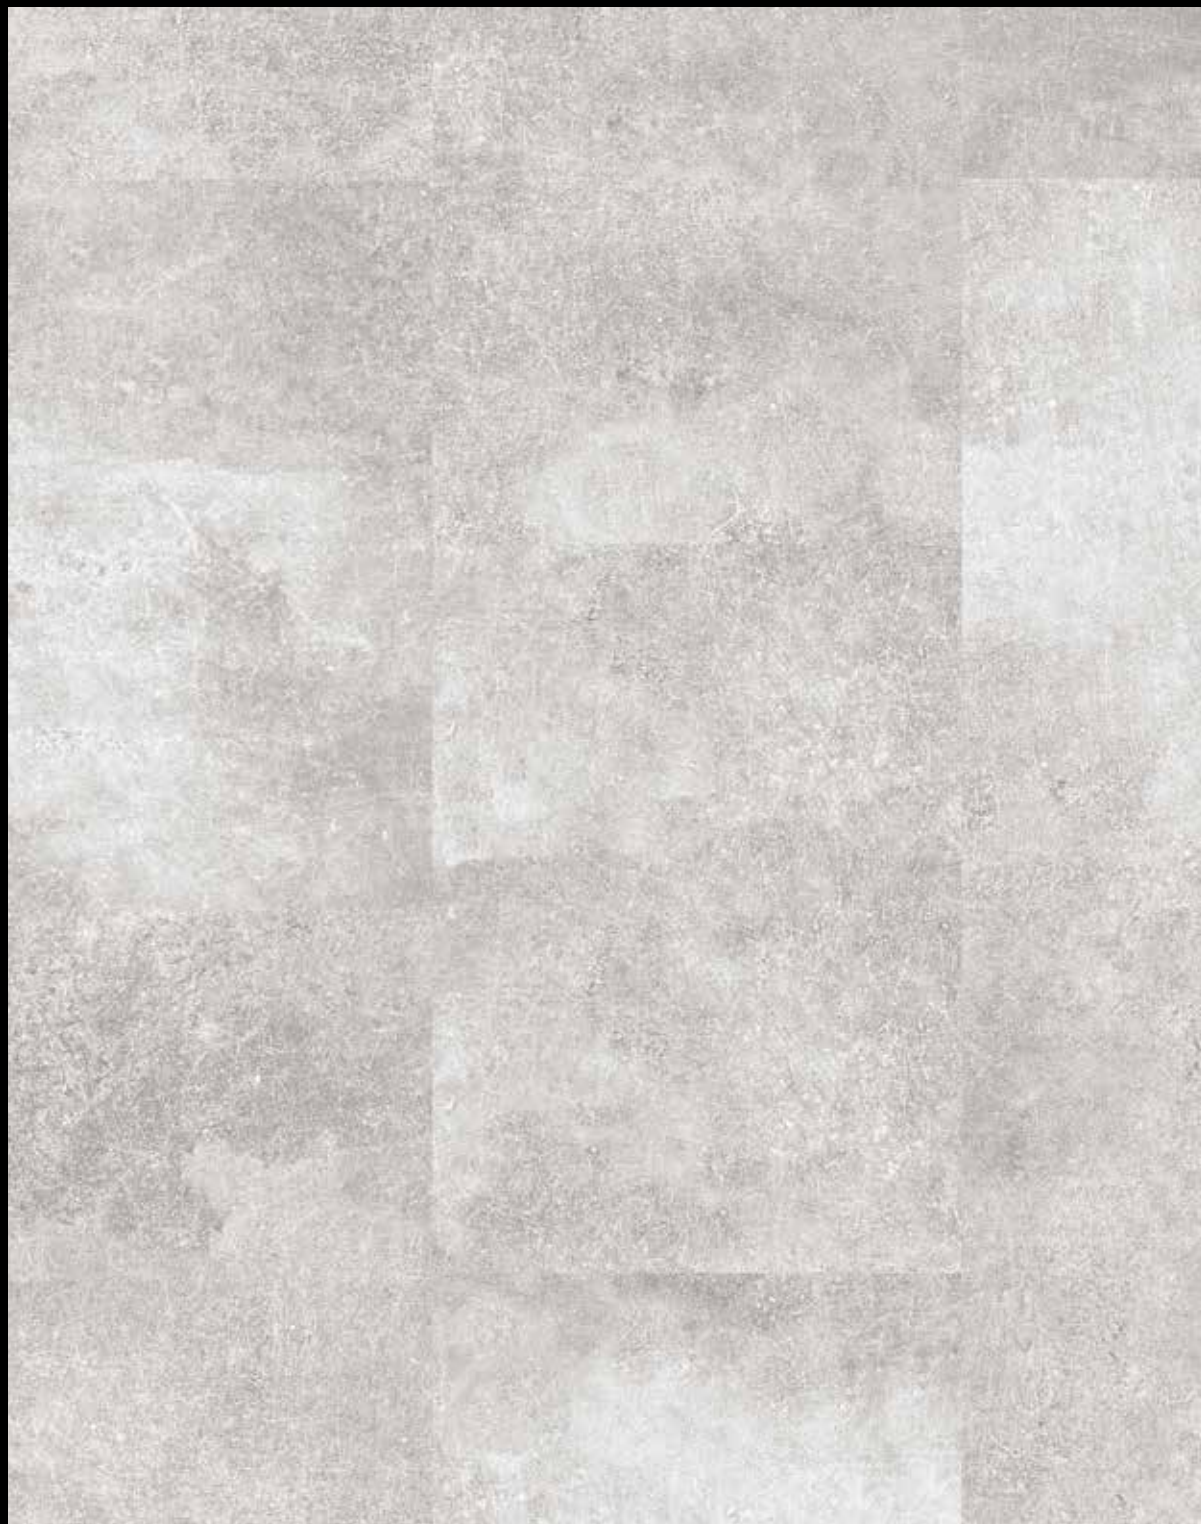

Montagna

16771.100 009 Klick | *Clic*

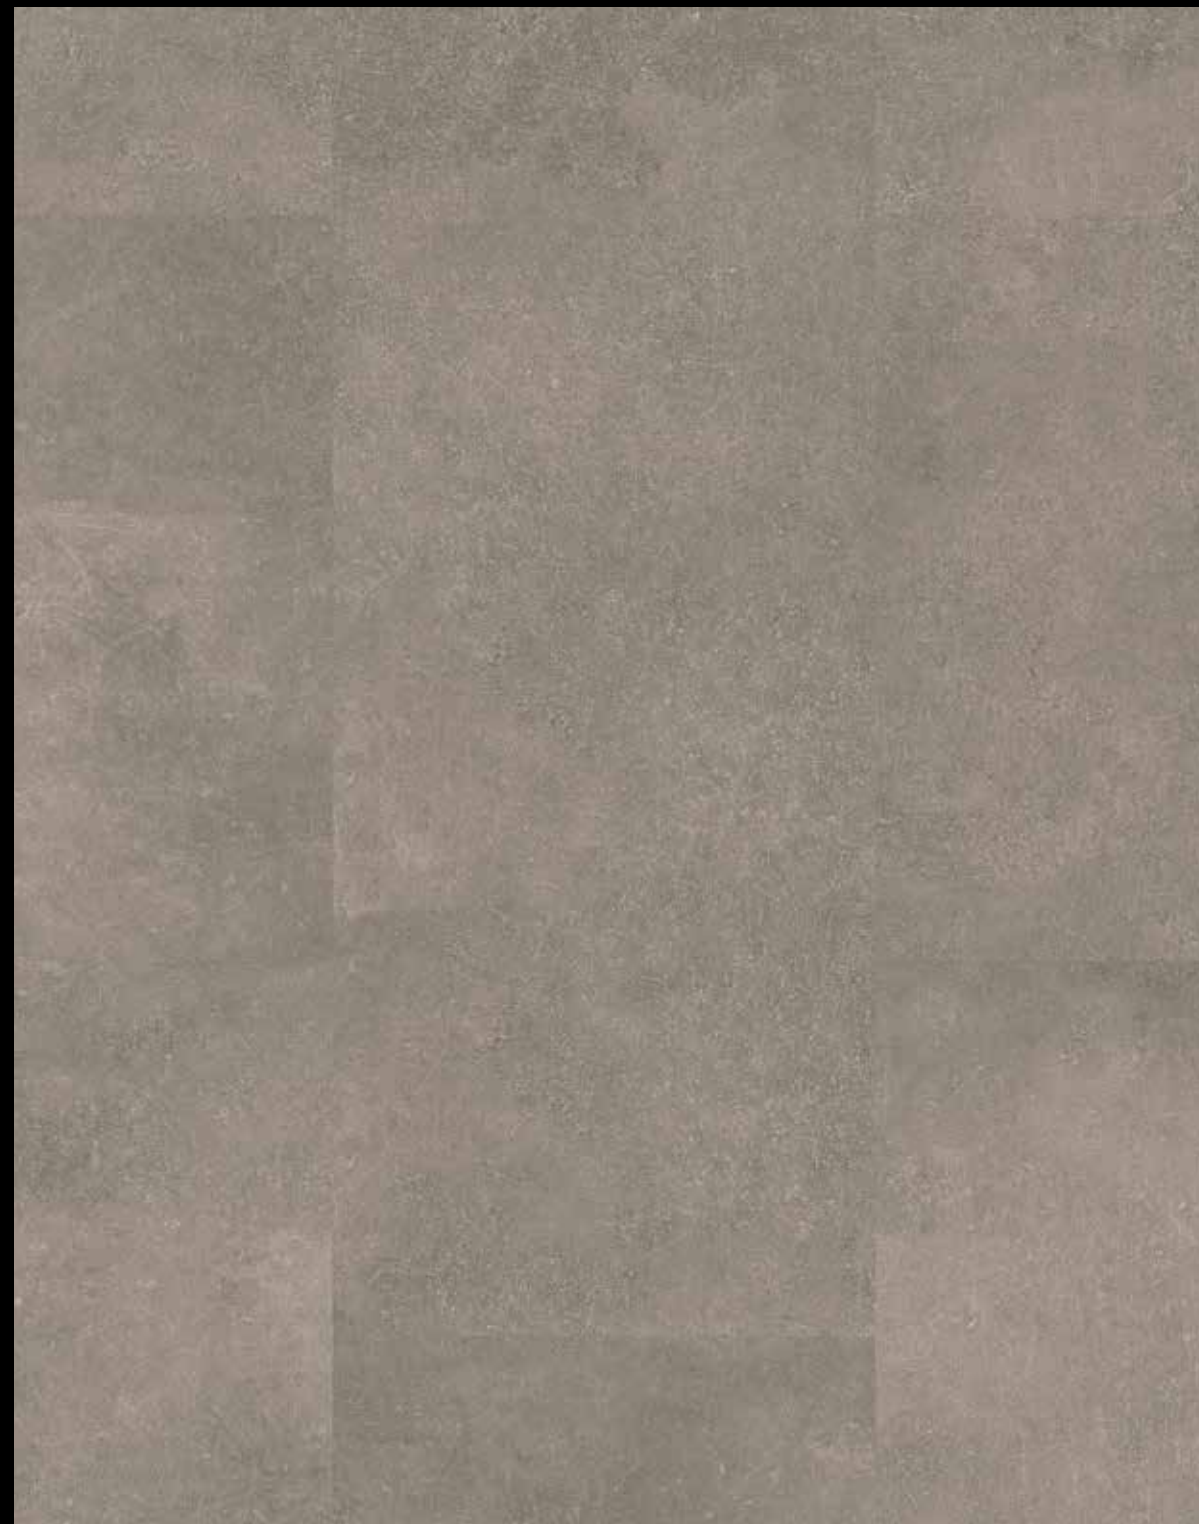

Pietra

16771.100 010 Klick | *Clic*

Rohstoffe aus der Region | *Matières premières de la région*



Produktion im Herzen Europas |
Production au cœur de l'Europe

Verantwortungsvolle Fertigung |
Fabrication responsable



Schweizer Qualität | *Qualité suisse*



Energieautarke Produktion |
Production en autarcie énergétique




Keine Übersee - Transporte |
Aucun transport maritime



Zero Waste - 100% Recycling der Produktionsreste | *Zero Waste - restes de production recyclés à 100%*



Flexible Lieferketten |
Chaînes d'approvisionnement flexibles

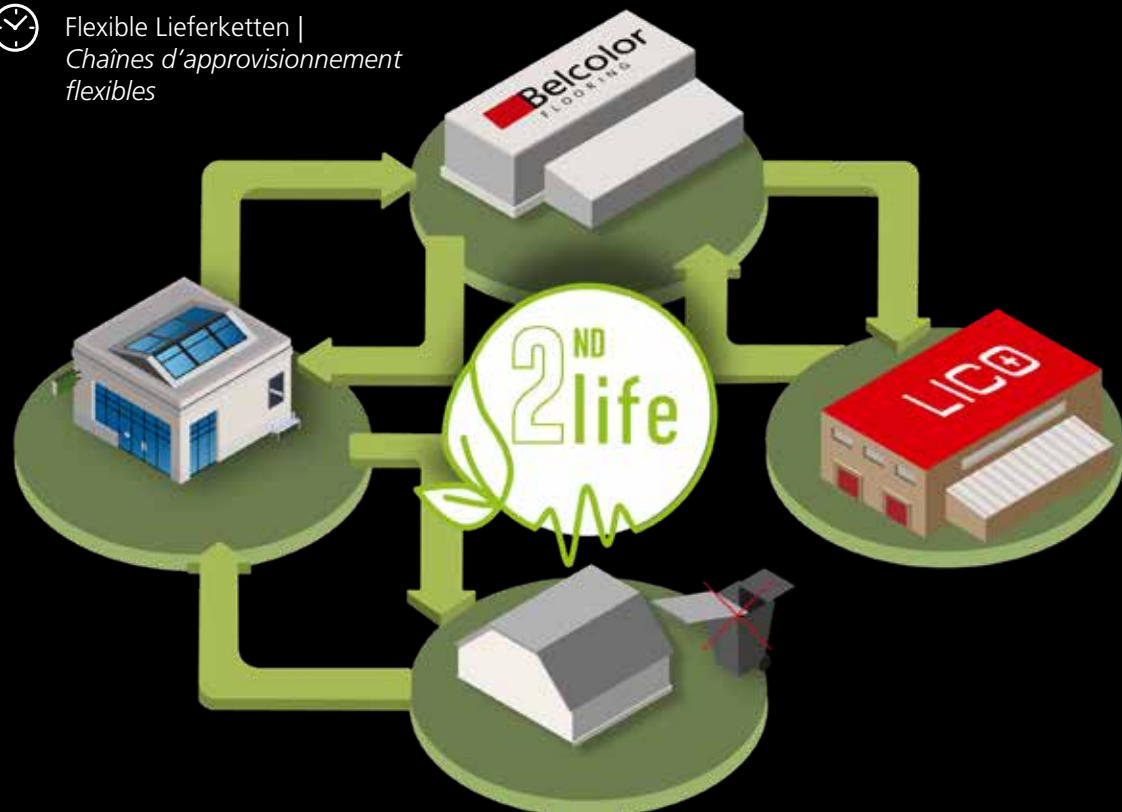

2nd Life

Nachhaltigkeit ist bereits heute in aller Munde. Wir setzen mit dem neuen 2nd life Konzept neue Massstäbe, welche transparent darlegen, wie der Produktlebenszyklus aussieht. Doch wie funktioniert dieses Verfahren und was muss dafür getan werden? Das Produkt wird durch den Fachspezialisten an den Endkunden verkauft und eingebaut. Einige Jahre später, wenn sich der Kunde für einen neuen Boden entscheidet, wird der neue Prozess angestoßen. Nach dem Ausbauen des Klickbelags wird dieser nicht entsorgt, sondern auf einer Palette bereit gestellt. Dadurch werden Entsorgungskosten gespart und eine kostenlose Abholung durch Belcolor beim Fachspezialisten ist garantiert. Das Produkt wird zurück nach Mustair geliefert und aufbereitet. Der Boden wird geschliffen, anschliessend ein neues Design und die Oberflächenbeschichtung aufgetragen. Zudem wird die Profilierung gefräst. Das Produkt entspricht einem neuwertigen Bodenbelag mit den ursprünglichen technischen Merkmalen.

La durabilité est un sujet hautement actuel. Nous fixons de nouveaux critères avec le concept « 2nd life » qui décrit le cycle de vie du produit en toute transparence. Or comment fonctionne ce processus et que faut-il faire pour qu'il réussisse ? Le produit est vendu par des spécialistes au consommateur final où il est posé. Quelques années plus tard, lorsque le client se décide pour un nouveau sol, le même processus sera à nouveau amorcé. Une fois démonté, le revêtement clic n'est pas éliminé, mais déposé sur une palette. Cela permet d'économiser des frais d'élimination et Belcolor garantit un enlèvement sans frais chez le spécialiste. Le produit est retourné à Mustair où il est traité. Le sol est poncé, puis un nouveau design et une couche superficielle sont posés. De plus, le profilage est fraisé. Le produit correspond à un nouveau revêtement de sol avec les caractéristiques techniques d'origine.

Vorteile | *Avantages:*

- Keine Entsorgungskosten | *Aucun frais d'élimination*
- Kreislaufwirtschaft | *Économie circulaire*
- Designvielfalt | *Diversité du design*
- Ressourcenschonend | *Sobre en ressources*
- Nachhaltig | *Durable*
- Kurze Transportwege | *Transports courts*



BELCO DESIGN NATURE

		Klick <i>Clic</i> HOTCOATING
Masse & Gesamtdicke <i>Masse & épaisseur totale</i>	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 9,0 mm 1235 x 200 x 9,0 mm 1815 x 200 x 9,0 mm
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511	Wohnbereich 23 <i>Habitation 23</i> Objektbereich 33 <i>Professionnel 33</i>
Flächengewicht <i>Poids de surface</i>	EN 430	7300 g/m²
Rutsicherheit <i>Résistance au glissement</i>	EN 13398 2002-11	R10
Trittschallverbesserungsmass <i>Amélioration apportée à la réduction du bruit d'impact</i>	EN ISO 10140	ca. 17 dB
Stuhlrolleneignung <i>Usage chaise roulante</i>	EN 425	geeignet für Typ W <i>Oui pour type W</i>
Brandklasse <i>classement feu</i>	EN 13501-1	Cfl-s1
Wärmedurchgangswiderstand <i>Conductibilité thermique</i>	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Massstabilität <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN 434	< 0,15 %
Resteindruck <i>Poinçonnement rémanent</i>	ISO 24343-1	max. 0,08 mm
Aufladungsspannung <i>Charge statique</i>	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch <i>antistatique</i>
Stossbeanspruchung <i>Résistance au choc</i>	EN 13329	Klasse 34 ≥ 1800 mm Fallhöhe / <i>grosse Kugel</i> <i>Classe 34 ≥ 1800 mm de hauteur de chute /</i> <i>grande bille</i>
Querzugwerte Klickverbindung <i>Résistance à la traction des lames as- semblées mécaniquement</i>	ISO 24334	Klick <i>Clic</i> > 500 kg/lfm - kg/m
Lichtechtheit <i>résistance à la lumière</i>	ISO 105-B02	> 7
Chemikalieneinwirkung <i>Résistance aux produits chimiques</i>	EN 423	sehr gute Beständigkeit <i>Très bonne résistance</i>
Fleckenunempfindlichkeit <i>Résistance aux taches</i>	ISO 438-2	Grad <i>Degrés</i> 4-5
Emissionswerte <i>Valeurs d'émission</i>		laut AgBB <i>Conformes aux directives AgBB</i>
Freigegebene Fläche ohne Trennfuge <i>Surface approuvée sans joints de dilatation</i>		15 x 12 m
Hinweis zum Verlegen <i>Conseils de pose</i>	Der Untergrund muss eben, glatt, trocken und sauber sein gemäss den landesüblichen Baunormen (SIA 118, SIA 151, 253 und 753) . Sämtliche Angaben sind nicht abschliessend. Bitte beachten Sie die Verlege- und Pflegeempfehlung auf www.belcolor.ch . <i>Support plan, lisse, sec et sain. (SIA 118, SIA 151, 253 et 753). Les indications données ne sont pas exhaustives. Consultez les conseils de pose et d'entretien sur www.belcolor.ch.</i>	



Belcolor AG Flooring

Showroom und Abholshop
Zürcherstrasse 493
9015 St.Gallen
Telefon 071 313 21 21
Telefax 071 313 21 51

Belcolor AG Flooring

Showroom
Kasernenstrasse 36
7000 Chur
Telefon 081 252 67 67
Telefax 071 313 21 51

Belcolor AG Flooring

Showroom
Buelgasse 1b
8855 Wangen/SZ
Telefon 055 450 20 10
Telefax 055 450 20 11

Belcolor AG Flooring

Showroom
Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren
Telefon 044 732 20 30
Telefax 071 313 21 51

Belcolor AG Flooring

Abholshop
Seebergstrasse 1
8103 Schlieren (Unterengstringen)
Telefon 044 732 20 32
Telefax 044 732 20 31

Belcolor SA Flooring

Showroom
Chemin de Budron A16
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 652 66 41
Téléfax 021 652 66 65